



**D 600 APG
D 700 AP
D 1000 AP
D 1000 APG**



www.ausa.com

AUSA Center, S.L.U. • Ctra. de Vic, Km 2.8 - P.O.B. 194. 08243 Manresa - BARCELONA (ESPAÑA) Tel.: +34 93 874 73 11 - E-mail: ausa@ausa.com

ISO 9001

ISO 14001



AUSA Madrid • Pol. Ind. Coslada - C. Marconi 15-17. 28823 Coslada - MADRID (ESPAÑA) Tel.: +34 91 669 00 06 - E-mail: ausa.madrid@ausa.com
AUSA France • Z. I. Saint Charles - Rue de Zürich, 66000 PERPIGNAN (FRANCE) Tel.: +33 (0) 4 68 54 38 97 - E-mail: ausa.france@ausa.com
AUSA Deutschland • Heinrich - Welken Str. 5. 59069 HAMM (GERMANY) Tel.: +49 (0) 2385-9359362 - E-mail: ausa.deutschland@ausa.com
BEIJING Rep. Office • Address Room 527. HengXiang Building, Tuanjiehu Nanli, Chaoyang District. - BEIJING 100026 (CHINA)
 Tel.: 86-10-8597 1983 - Fax: 86-10-8597 1993 - E-mail: ausa.china@ausa.com

AUSA UK • Tel.: 07970639988 - E-mail: ausa.uk@ausa.com

AUSA Brasil • Tel.: +55 51 33622111 - E-mail: ausa.brasil@ausa.com

AUSA Mexico • Calzada Vallejo, 725. 07750 Del. Gustavo A. Madero, México D.F. (MÉXICO) Tel.: +55 2166-9066 - E-mail: ausa.mexico@ausa.com

(Sede central AUSA-Manresa)




D 600APG_6.000 kg
D 700AP_7.000 Kg
D 1000AP_10.000 Kg
D 1000APG_10.000 Kg



DIMENSIONES (mm)	D 600 APG	D 700 AP	D 1000 AP	D 1000 APG
A	2150	2405	2480	2480
B	2070	1960	2380	2385
C	2190	2190	2440	2440
E	1790	1730	1820	1950
F	3180	3180	3560	3560
G	475	475	490	490
H	970	970	1260	1230
I	2450	2450	2450	2450
J	1125	1125	1220	1220
K	4615	4465	4520	4990
L	3600	2680	2710	3820
M	415	650	665	630
N	1200	455	430	1100
T	3000 / 2850 (*)	3000 / 2850 (*)	3375 / 3220 (*)	3375 / 3220 (*)
U	90	-	-	110
W	2190	2190	2550	2550

(*) Cabina cerrada

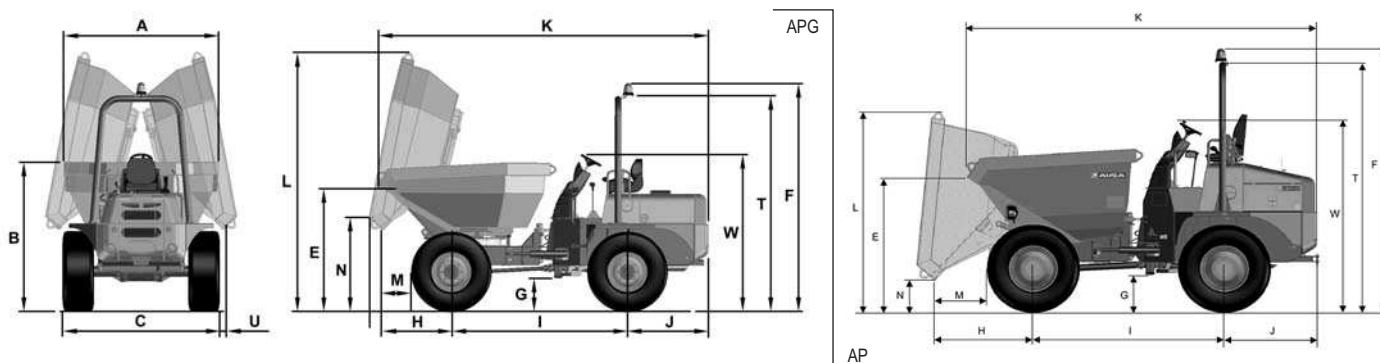

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		D 600 APG	D 700 AP	D 1000 AP	D 1000 APG
Capacidad de carga (Kg)		6000	7000	10000	10000
Sistema de descarga		Hidráulica giratoria 180º	Hidráulica frontal		Hidráulica giratoria 180º
Chasis		Articulado y oscilante			
Capacidad de la tolva (l)	Agua	1640	2048	2440	2491
	Rasa	2603	2827	3750	3941
	Colmada	3132	3521	5225	5944
Motor	Diesel / Turbodiesel (D900/1000)	KUBOTA V3600T		KUBOTA V3800T	
	Potencia / SAE J1995 (KW/CV)	63 / 86		72.8 / 99	
	Nº cilindros			4	
	Refrigeración			Agua	
Tracción		4 x 4 permanente			
Transmisión		Convertidor de par, con caja de cambios de velocidades sincronizada, 4 velocidades hacia delante y 4 velocidades hacia atrás mediante inversor electro-hidraulico. Puentes con reducción epícicloidal a la salida del diferencial.			
Arranque		Eléctrico			
Velocidad máx. (Km/h)		35		40	
Peso en vacío (Kg)		4380	4200	4760	4990
Pendiente superable (a plena carga)		60 %			
Circuito hidráulico		Bomba de engranajes de 25 cc. Presión de trabajo 180 bar.			
Neumáticos	Delanteros	405/70-20" (14 PR)		500/60-22,5" (16PR")	
	Traseros	405/70-20" (14 PR)		500/60-22,5" (16PR")	
Radio de giro exterior (mm)		5700		5950	
Dirección		Hidráulica Presión de trabajo 115 bar			
Capacidad de los depósitos (l)	Combustible	70			
	Hidráulico	65			
Freno de servicio		Estancos de discos múltiples en baño de aceite Accionamiento hidráulico			
Freno de estacionamiento		Estancos de discos múltiples en baño de aceite Accionamiento mecánico			

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Asiento ergonómico con cinturón de seguridad
Sistema de seguridad antivandálico
Avisador acústico de marcha atrás
Faro rotativo abatible
Arco protector abatible ROPS

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Cabina cerrada con calefacción
Aire acondicionado
Equipo de luces homologado
Enganche para remolque
Aplicación para vías de tren

MKT20017.05/03-2012

AUSA se reserva el derecho de variar cualquier característica sin previo aviso.